

**Büsscher
Hoffmann**

Tető- és vízszigetelési rendszerek

HIDEGEN ÖNTAPADÓ LEMEZEEK

Baruplan GG E 30 PS

Baruplan GG E 40 PS

RELAX
PROTECT
SYSTEM™

www.bueho.hu

Büsscher Baruplan GG E 30 PS és a Baruplan GG E 40 PS az innovatív RELAX-PROTECT-SYSTEM™ megoldással

Mi is a RELAX-PROTECT-SYSTEM™?

A lemez egy **feszültségmentesítő és hidegen öntapadó zónákkal (RELAX)**, valamint **további lánghegesztő sávval (PROTECT)** rendelkezik. Az ÖNORM B 3691 szerinti pont- vagy sávos ragasztás követelményeit tökéletesen figyelembe veszik. Az aljzathoz való részleges ragasztás előnye, hogy az így összekapcsolt két réteg ideálisan tudja kiegyenlíteni a **hőmozgásból származó feszültséget**. Ez azt jelenti, hogy a hőszigetelés hosszában bekövetkezett változások nem hatnak közvetlenül a tető vízszigetelésére.

Feldolgozás

A lemez leragasztható tisztán **hidegen öntapadó eljárással**, vagy **kiegészítésként hosszvarrat készítésével**. Ha a lemezek hosszvarratait járulékosan lángolják/hegesztik (pl. ha a feldolgozási hőmérséklet az ajánlott feldolgozási hőmérséklet alá esik), a hideg öntapadó zónák elrendezése megakadályozza a hőszigetelő réteg hőkárosodását.



- **Részleges ragasztás az ÖNORM szerint**
- **Azonnali záró funkció, még akkor is, ha utólag hosszvarrat is készül!**
- **Nincs feszültségátvitel a hőszigetelésről a vízszigetelésre**
- **Kettős védelem a toldásokban a ragasztás és a lángolvasztás által**
- **Optimális hidegragasztás és hegeszthetőség**



Kettős biztonság

A hátsó ragasztócsíkok úgy vannak kialakítva, hogy a bitumenes lemez elrendezésétől függően akár kizárólagos ragasztás, akár ragasztás plusz lánghegesztés is lehetséges a hőszigetelés károsodása nélkül. Ragyogó!

A RAGASZTÁS+LÁNGHEGESZTÉS B HIDEGRAGASZTÁS

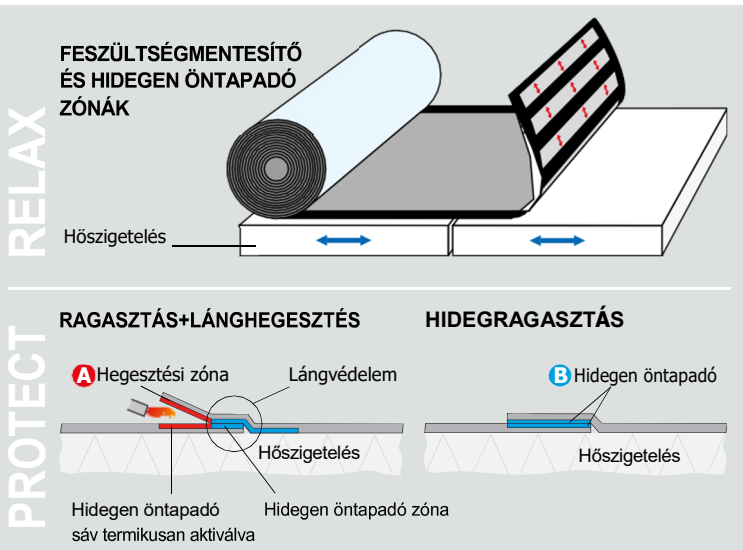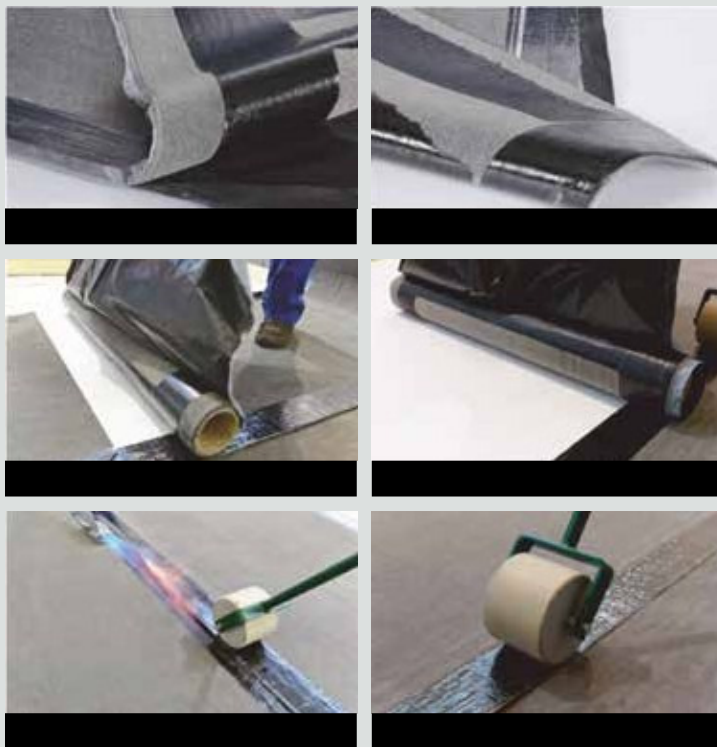

Baruplan GG E 30 PS / GG E 40 PS (az ÖNORM B 3660 szerint)

Elastomerbitumenes hidegen öntapadó lemez kombi üvegszövet hordozóval és az innovatív RELAX-PROTECT-SYSTEM™. Lépésbiztos felső felület.

Felső felület: Finomhomok hintés mindkét oldalán 8 cm ragasztósáv (laminált fólia)

Alsó felület: Öntapadó (lehúzható fólia) integrált relaxációs csíkokkal és 6 cm-es lánghegesztő sávval

Felhasználás: Többrétegű tetőszigetelés alsó rétege

Feldolgozás: Hideg öntapadó eljárás termikus aktiválással/nélkül. Feldolgozási hőmérséklet legalább + 10 °C (hideg öntapadó eljárás)



Büsscher & Hoffmann Kft

Mobil: +36 30 578 05 01 · E-Mail: hungaria@bueho.at

www.bueho.hu